

Xeenos Go Aktor Jalousie Plug /
Xeenos Go Aktor Rollladen Plug



Bedienungs- und Installationsanleitung

Gültig ab 01. Mai 2026

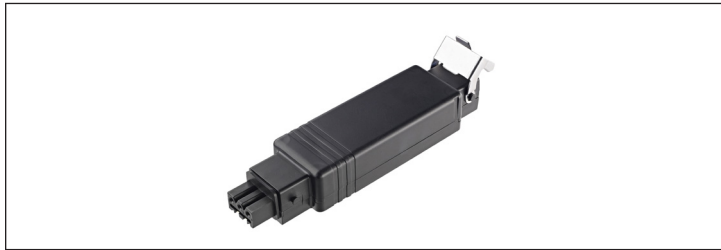


Abb. 1 Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug

Allgemeines

Der Xeenos Go Aktor Jalousie Plug ist speziell für die Steuerung von Außenjalousien konzipiert, während der Xeenos Go Aktor Rollladen Plug sich ideal für Rollläden und Markisen eignet. Beide Aktoren ermöglichen die komfortable Steuerung von Sonnenschutzantrieben über ein Smart-Home-System mit Matter-Kompatibilität. Hierzu sind keine Elektroinstallationsarbeiten notwendig, der Aktor wird in die bestehende Steckverbindung eingefügt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät mit folgendem Verwendungszweck:

- Ansteuerung von Sonnenschutzeinrichtungen
- Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszwecks ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG
Die elektrische Installation (Montage) / Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.



WARNUNG
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn

- das Gehäuse oder die Steckverbindungen Beschädigungen aufweisen
- das Gerät nicht mehr arbeitet.



WARNUNG
Schalten Sie die Versorgungsspannung des Aktors ab, wenn Sie Tätigkeiten an den am Aktor angeschlossenen Produkten ausführen. Gefahr durch plötzliche Fahrbewegungen bzw. Stromschlag.



VORSICHT
Betätigen Sie niemals wahllos Tasten auf Ihrem Smartphone / ihrer App ohne Sichtkontakt zum Sonnenschutz. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen – Fernsteuerungen oder Sender dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt. Bei der Projektierung muss auf einen ausreichenden Funkempfang geachtet werden.

Montage

- Prüfen Sie vor der endgültigen Montage die Funktion des Aktors.
- Starke lokale Sendeanlagen (z. B. WLAN), deren Sendefrequenzen mit der Sendefrequenz der Steuerung identisch sind, können den Empfang stören.
- Machen Sie den Steckverbinder für den Elektroantrieb ausfindig, lösen Sie den Sicherungsbügel und trennen Sie Kuppelung und Stecker. Stecken Sie diese anschließend auf den Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug und verriegeln Sie die Steckverbinder mit den Sicherungsbügeln.
 - Der Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Verlegen Sie die Leitung so, dass kein Wasser an der Leitung entlang in das Gerät laufen kann. Der Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug muss fest montiert sein (erschütterungsfreie Montage).
 - Beim Einsatz mehrerer Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug muss zwischen diesen ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten werden!
 - Stellen Sie sicher, dass der QR-Code des Gerätes nach der Montage nicht im sichtbaren Bereich liegt.

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur direkten Montage des Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug an der Fassade sind spezielle Montagegehäuse in weiß, grau und schwarz erhältlich.

Inbetriebnahme

- Netzstromkreis einschalten.
- Das Gerät befindet sich für 15 Minuten in Einlernbereitschaft.
- Produkt mit einem Matter-Controller einlernen.




Für die Einbindung wird ein Thread Border Router benötigt.

- Danach ist das Gerät betriebsbereit.

Werkseinstellungen laden

Der Empfänger befindet sich nach dem Zurücksetzen dauerhaft im Werkszustand. Dieser Zustand kann nicht rückgängig gemacht werden und ermöglicht die Einbindung in ein neues Netzwerk.

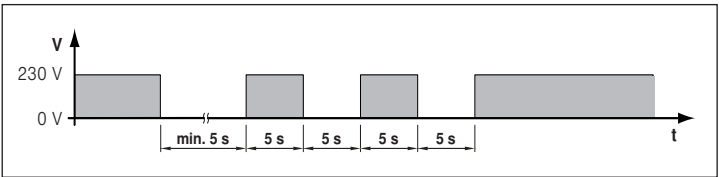

Automatische Laufzeiterkennung

Die Laufzeiterkennung stellt die Fahrzeit des Sonnenschutzprodukts automatisch ein – sowohl bei der Erstinbetriebnahme als auch später, z. B. wenn sich das Tuch im Betrieb verändert.

Bei der Erstinbetriebnahme wird die Laufzeit automatisch ermittelt. Dazu müssen drei vollständige Fahrten in die jeweilige Endlage ausgeführt werden.

Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Fahrten erfolgen – wichtig ist nur, dass jede Fahrt vollständig durchläuft.

Nach diesen drei Fahrten ist die Laufzeit gespeichert.

Ein Spannungsreset startet die Laufzeiterkennung erneut.

Während der Laufzeiterkennung kann die Positionierung noch leicht abweichen. Erst danach werden Fahrten auf eine definierte Position korrekt ausgeführt.

- Diese Funktion ist nicht deaktivierbar
- Standard-Laufzeit: 90 s
- Automatische Anpassung im Bereich von 5 s bis zum Doppelten der Laufzeit
- Wendezeit Jalousie (nicht einstellbar): 1,6 s
- Motorstrom muss größer 200 mA sein

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die Haftung für Schäden am Sonnenschutz durch Bedienung bei Vereisung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Pflichten zur Entsorgung von Elektrogeräten



Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

- Dieses Elektrogerät und seine Verpackung ist durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu entsorgen.
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.
- Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.
- Im Elektrogerät enthaltende personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.

Technische Daten

Xeenos Go Aktor Jalousie Plug Xeenos Go Aktor Rollladen Plug	min.	typ.	max.	Ein- heit
Versorgung				
Betriebsspannung	85	230	265	V AC
Leistungsaufnahme bei 230 V AC	0,32		0,80	W
Frequenz	50		60	Hz
Ausgang				
Schaltleistung für Antriebe bei 230 V AC / cosφ=0,6			700	VA
HF-Transceiver				
Sendefrequenz	2,40		2,48	GHz
Sendeleistung			10	dBm
Empfangsempfindlichkeit		-103		dBm
Reichweite (ungestörte Umgebung)		30		m
Gehäuse				
Abmessungen (L×B×H in mm)	136 × 38 × 25			
Schutzart	IP54			
Schutzklasse	I			
Überspannungskategorie	III			
Sonstiges				
Konformität einsehbar unter www.warema.de/ce				
Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.				
Hiermit erklärt die WAREMA Renkhoff SE, dass der Funkanlagentyp Xeenos Go Aktor Rollladen / Jalousie Plug der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.				
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	-20	20	60	°C
Lagertemperatur	-20		60	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}
Verschmutzungsgrad	2			
Artikelnummern				
Xeenos Go Aktor Jalousie Plug	2086285			
Xeenos Go Aktor Rollladen Plug	2086286			
Montagegehäuse weiß, ähnlich RAL 9016	317745			
Montagegehäuse grau, ähnlich RAL 9006	317748			
Montagegehäuse schwarz, ähnlich RAL 9011	317751			
WAREMA Renkhoff SE, Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2 97828 Marktheidenfeld, Deutschland				

Steckerbelegung



WARNUNG

Die bauseitige Absicherung des Xeenos Go Aktor Jalousie / Rollladen Plug ist nach dem kleinsten (dem Aktor vor- oder nachgeschalteten) Leitungsquerschnitt zu bemessen.



Das Gerät verfügt über eine interne, nicht tauschbare Sicherung vom Typ 6,3 AT H 250 V.

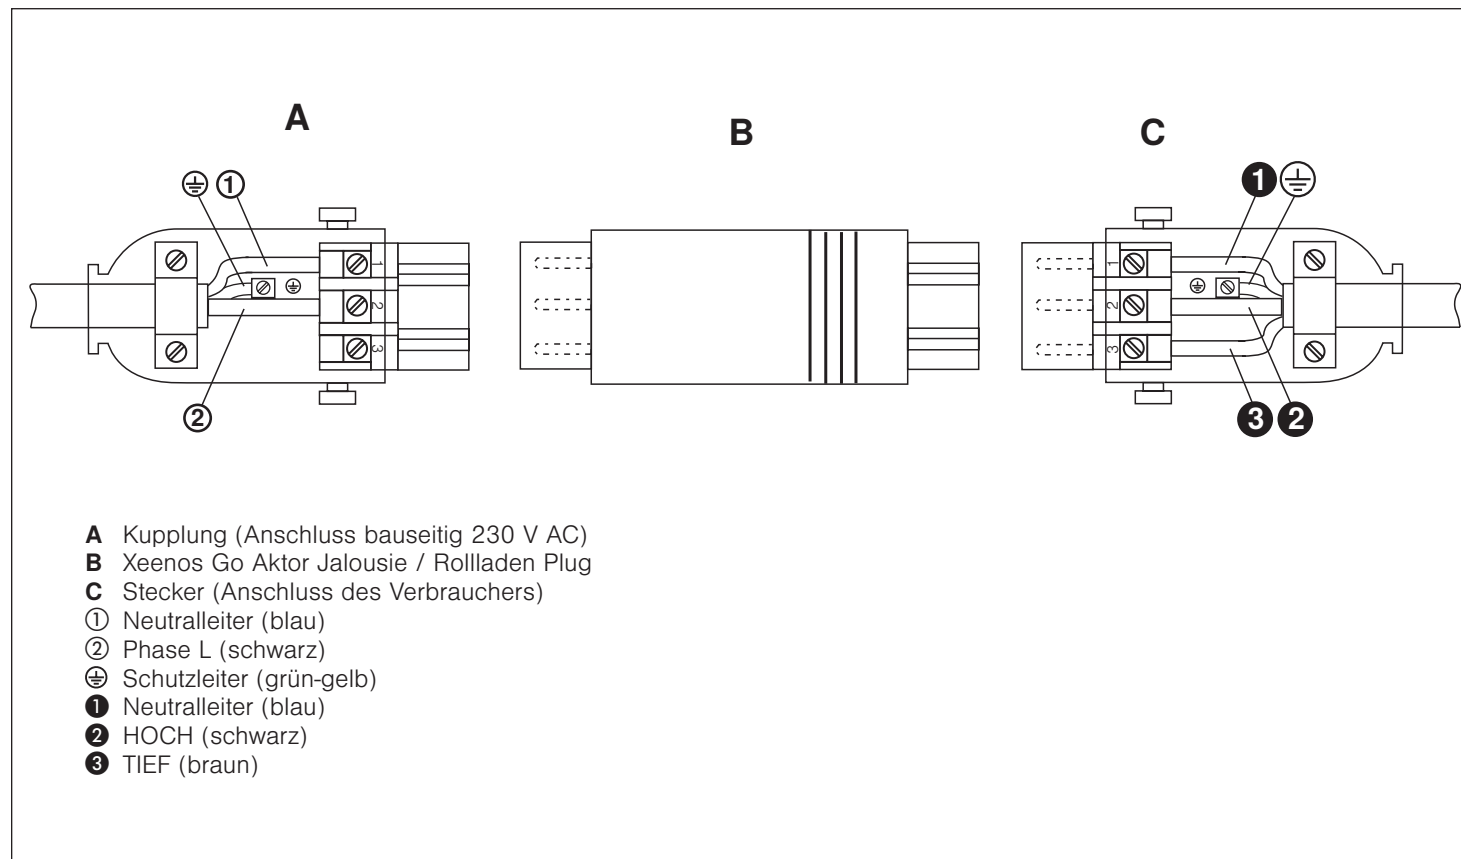


Abb. 2 Anschluss des Steckverbinders